


Glassauger GS 300

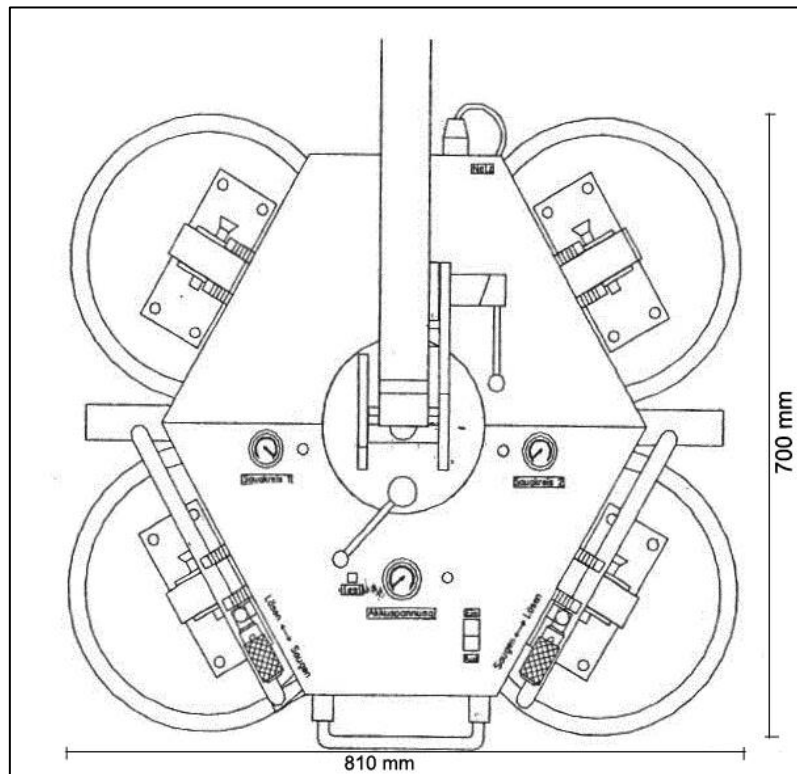

Beschreibung	Technische Daten Glassauger GS 300
Einsatzbereiche	Indoor und Outdoor, autark im Ketten- oder Seilzug, am Kran oder Montagelift
Max. Tragfähigkeit	300kg
Max. Drehbereich	manuell, endlos Einrastpunkte alle 45°
Max. Kippbereich	manuell-hydraulisch stufenlos 0-90°
Rahmengröße LxBxH	810mm x 700mm x 200mm
Mindest-Scheibengröße LxB	mind. ca.900mm x 800mm
Anzahl der Sauger	ADK V 500, 4xd30mm
Vakuumerzeugung	Vakuumpumpe
Batterie	12 V / 7,2Ah, ca.150x Ansaugen
Sicherheitsanzeige	optisch
Eigengewicht	ca. 50kg

Aus den genannten Werten können keine Rechte abgeleitet werden.
 Maß- und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.