


Glassauger GS 600

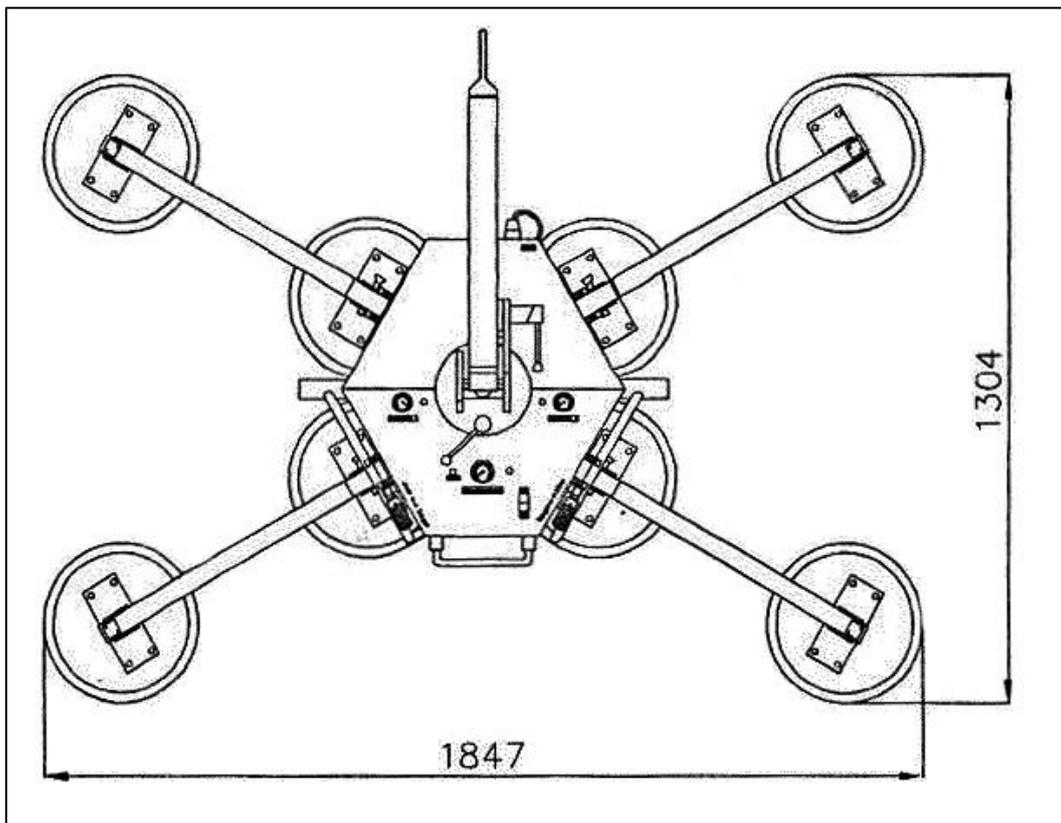

Beschreibung	Technische Daten Glassauger GS 600
Einsatzbereiche	Indoor und Outdoor, autark im Ketten- oder Seilzug, am Kran oder Montagelift
Max. Tragfähigkeit	600kg
Max. Drehbereich	manuell, endlos Einrastpunkte alle 45°
Max. Kippbereich	manuell-hydraulisch stufenlos 0-90°
Rahmengröße LxBxH	Ca.1847mm x 1304mm x 200mm
Mindest-Scheibengröße LxB	mind. ca.1900mm x 1400mm
Anzahl der Sauger	ADK V 800, 8xd30mm
Vakuumerzeugung	Vakuumpumpe
Batterie	12 V / 7,2Ah, ca.150x Ansaugen
Sicherheitsanzeige	optisch
Eigengewicht	ca. 75kg

Aus den genannten Werten können keine Rechte abgeleitet werden.
 Maß- und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.