Die ganze Welt der Hebetechnik
www.ALLeLIFTE.de
Verkauf - Vermietung - Service
Beratungshotline
03 42 98 - 66 3 23

Anhängerkran AHK 30 KS

Technische Daten

Zul. Gesamtgewicht (t)	3,5
Nutzlast max. (kg)	1.500
Ausfahrlänge max. (m)	30,0
Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m)	22,4
Ausleger ausziehbar (m)	4,8 / 7,4 / 9,1
Auslegernutzlast (kg)	1.500 / 350 / 250
Hauptmastwinkel (Grad)	85
Auslegerwinkel (Grad)	158
Schwenkbereich (Grad)	+/- 310 / endlos
Hakengeschwindigkeit (m/min)	50
Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg (m)	21,1
Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m)	13,9
Reichweite im Kranbetrieb bei 800 kg (m)	9,5
Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m)	8,1
Reichweite im Kranbetrieb bei 1,5 t (m)	3,6
Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m)	-
Reichweite im Bühnenbetrieb bei 250 kg (m)	-
Reichweite im Bühnenbetrieb bei 100 kg (m)	-
Arbeitshöhe im Bühnenbetrieb max. (m)	-

Technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Werte sind Maximalwerte.

Profitieren Sie beim AHK 30 KS von höchster Flexibilität und mehr Reichweite bei bester Wirtschaftlichkeit. In der KS-Variante dürfen Sie sich darüber hinaus über eine platzsparende Schwenkdeichsel und die äußerst praktikablen Klappschwenkstützen freuen, die eine Bodenfreiheit von bis zu 50 cm erlauben.

Alle vier Stützen können unabhängig voneinander in diversen Winkeln aufgestellt werden, weshalb der Anhängerkran selbst in beengten Baustellensituationen einfach aufgebaut und sicher eingesetzt werden kann. Das Chassis mit Tandemachse sorgt dabei für eine optimale Boden-Last-Verteilung. Er ist serienmäßig mit Autonivellierung und automatischer Abbaufunktion, sowie einem schallgedämmten Benzinmotor ausgestattet.

Die ganze Welt der Hebetechnik
www.ALLeLIFTE.de
Verkauf - Vermietung - Service
Beratungshotline
03 42 98 - 66 3 23

Reichweiten
im Kranbetrieb

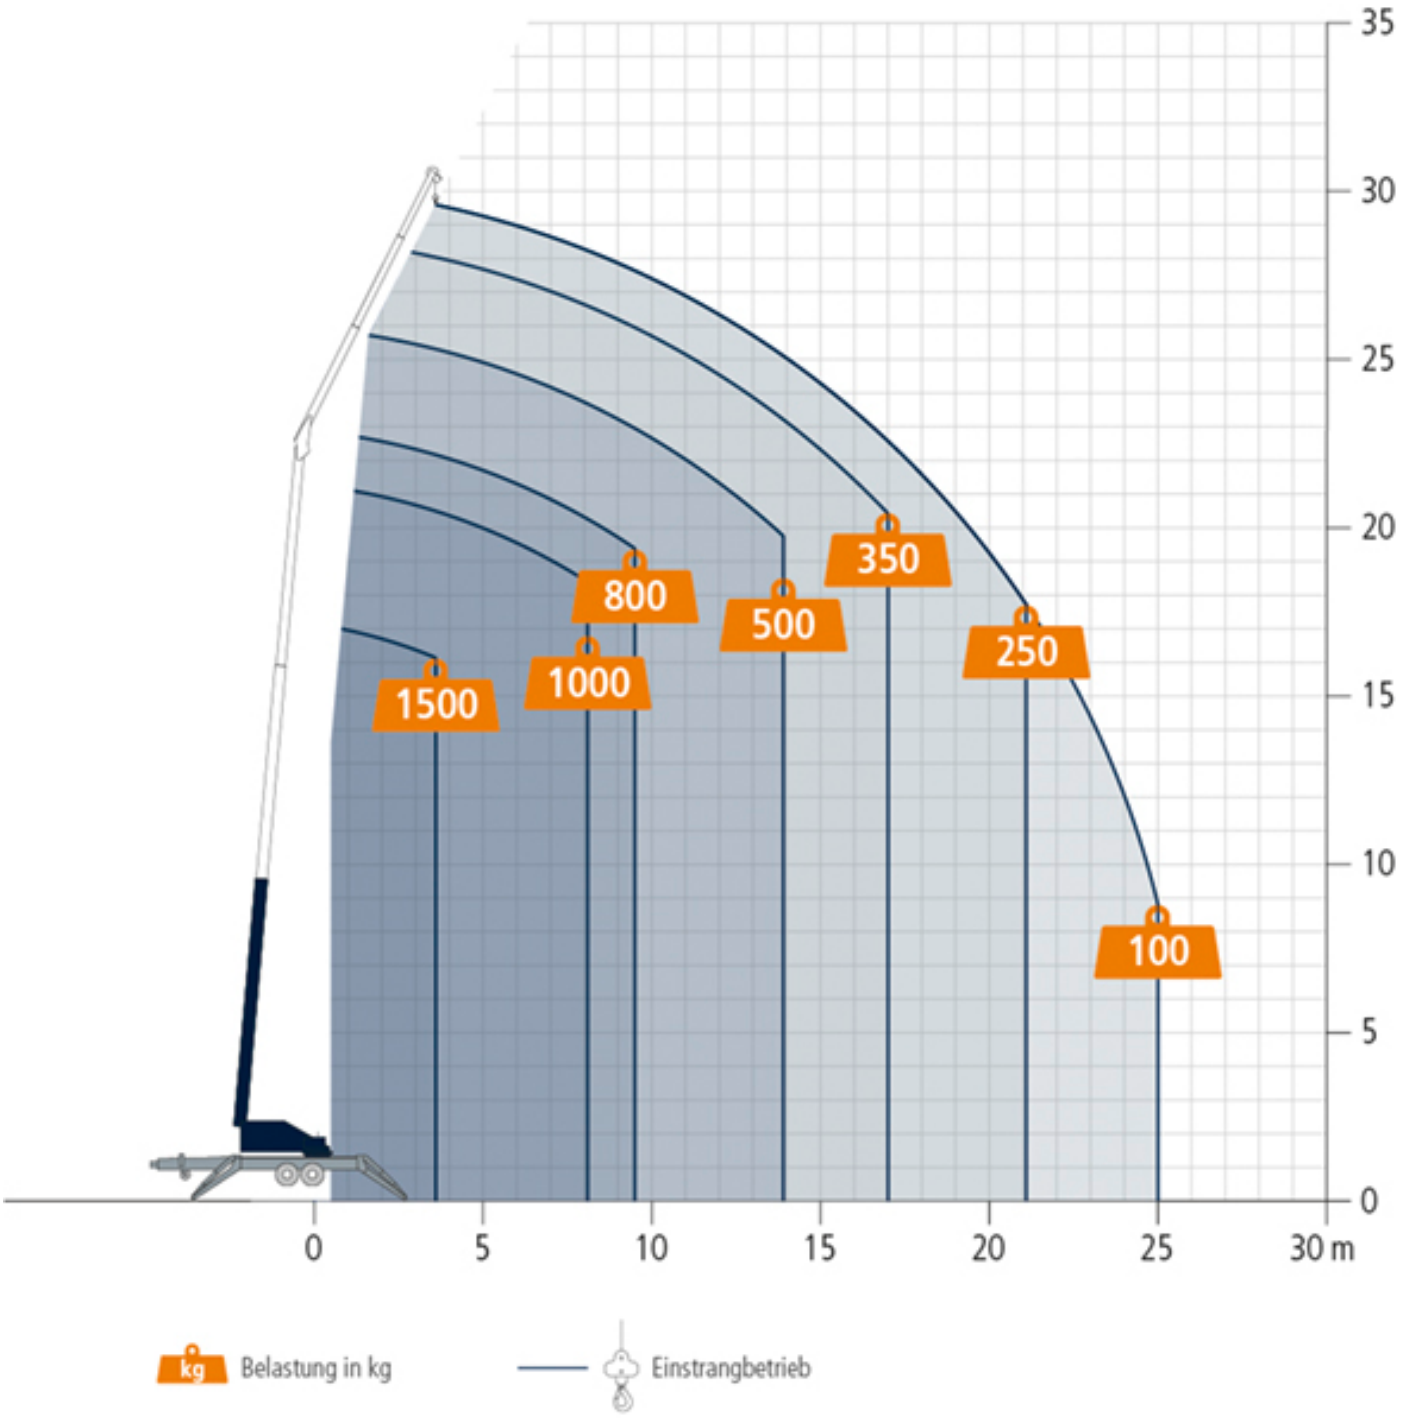

Alle Gewichtsangaben in kg.
Meterangaben können geringfügig abweichen.

Die ganze Welt der Hebetechnik
www.ALLeLIFTE.de
Verkauf - Vermietung - Service
Beratungshotline
03 42 98 - 66 3 23

Fahrzeugmaße

AHK 30 KS mit Schwenkdeichsel und Klappschwenkstützen

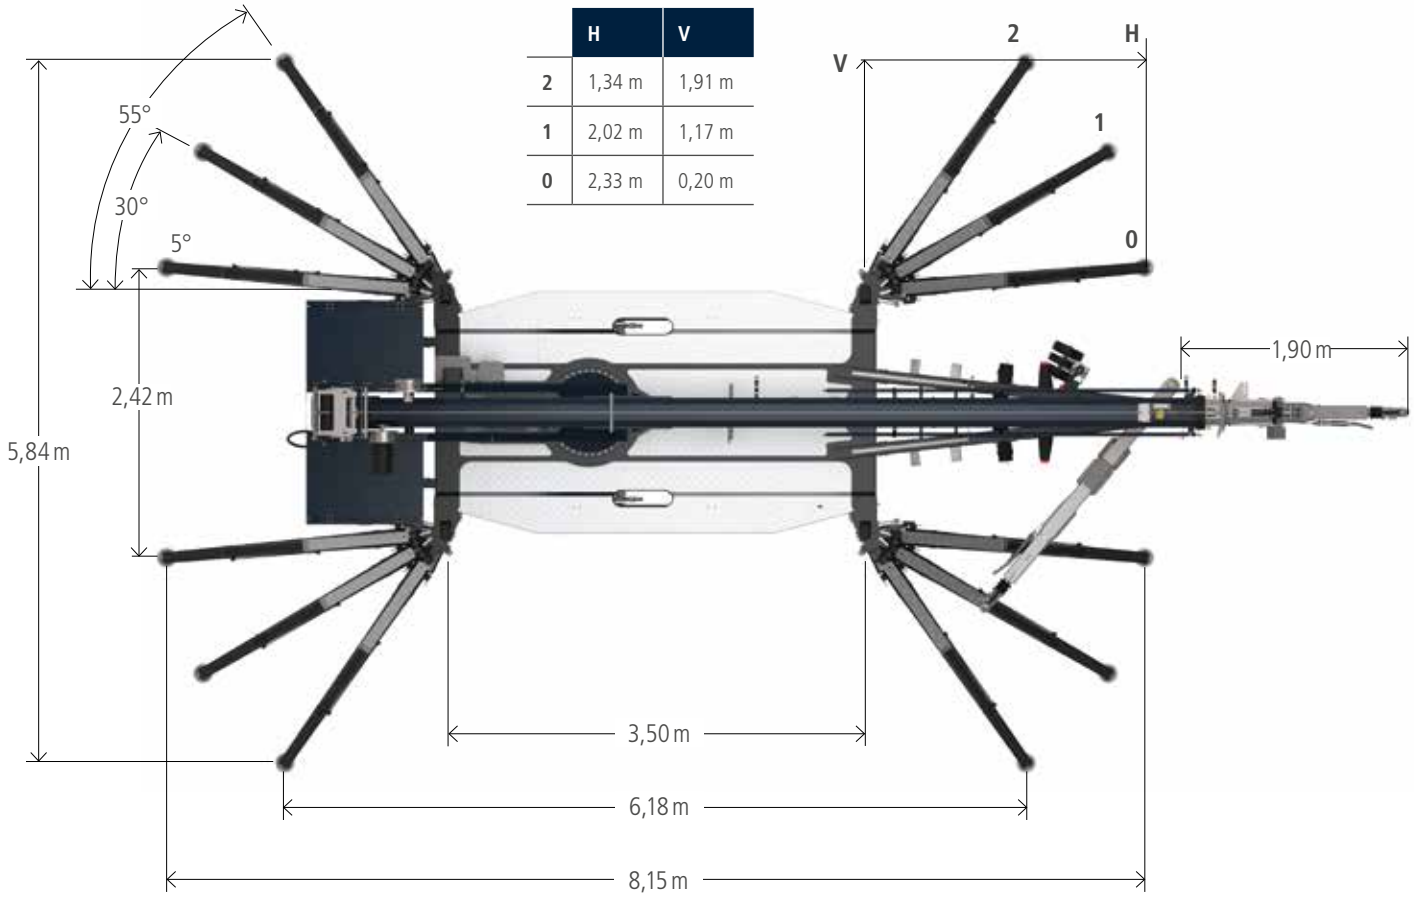

	H	V
2	1,34 m	1,91 m
1	2,02 m	1,17 m
0	2,33 m	0,20 m