


Glassauger GS 300 - lang

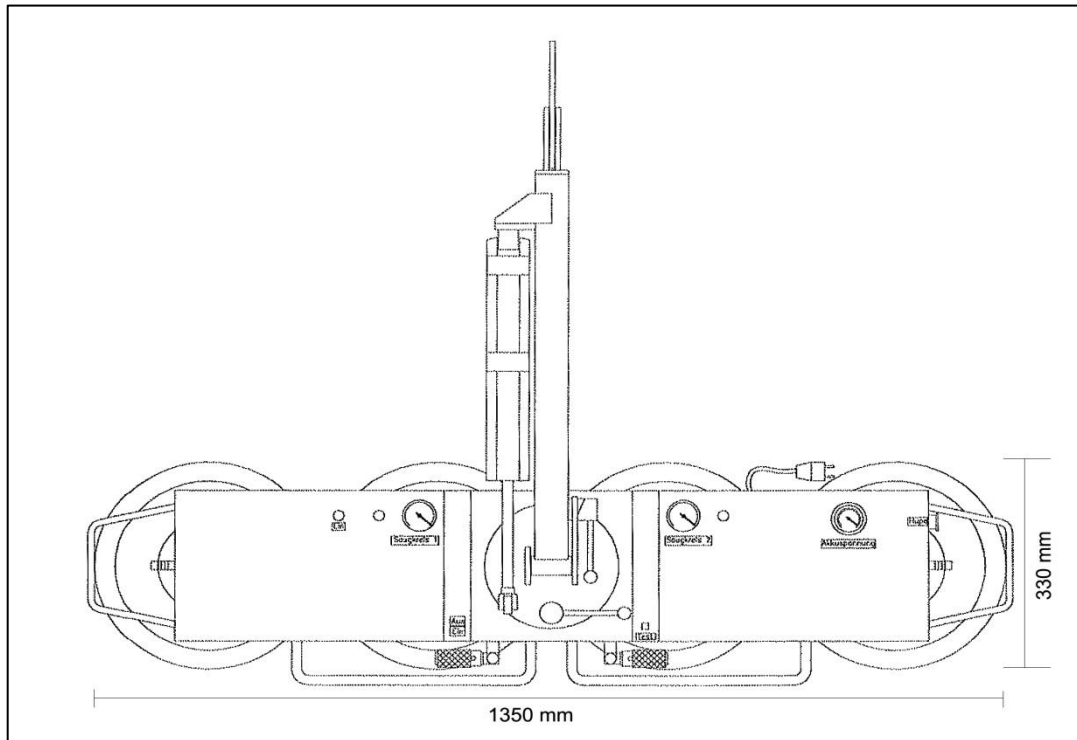

Beschreibung	Technische Daten Glassauger GS 300 - lang
Einsatzbereiche	Indoor und Outdoor Autark im Ketten- oder Seilzug, am Kran oder Montagelift
Max. Tragfähigkeit	ca. 300kg
Max. Drehbereich	manuell, endlos Einrastpunkte alle 45°
Max. kippbereich	manuell-hydraulisch stufenlos 0-90°
Rahmengröße LxB	ca. 1350mm x 330mm
Mindest-Scheibengröße LxB	mind. 1550mm x 530mm
Anzahl der Sauger	4 Saugteller d=330mm
Vakuumerzeugung	2-Kreis Vakuumpumpe
Eigengewicht	ca. 45kg

Aus den genannten Werten können keine Rechte abgeleitet werden.
 Maß- und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.